


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Client</b>    |                      |
| <b>Référence</b> | C - S06 065 A 15 ABA |

|     |
|-----|
| 650 |
| HU  |
| 800 |
| HT  |

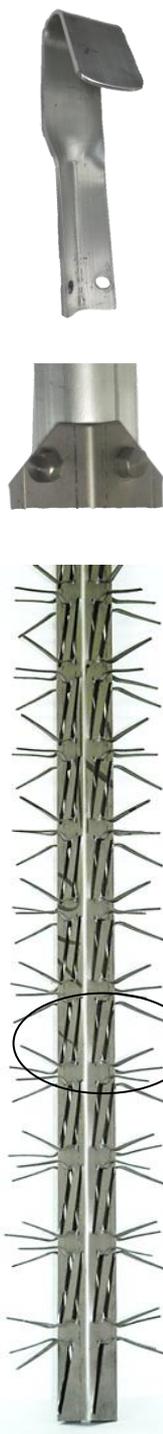

| CROSSE         |           |
|----------------|-----------|
| <b>Modèle</b>  | Standard  |
| <b>Matière</b> | Aluminium |

| TYPE DE LIAISON   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Boulonnage</b> | Aluminium |

| MONTAGE                        |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b>                  | Standard            |
| <b>Matière</b>                 | Aluminium           |
| <b>Longueur contact</b>        | 30 mm               |
| <b>Nb de Pinces (par Face)</b> | 28 x 4 = 112 Pinces |
| <b>Nb de Faces</b>             | 4                   |



|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| <b>Poids unitaire :</b> |  | <b>kg</b> |
|-------------------------|--|-----------|

| Indice | Date | Validation |
|--------|------|------------|
|        |      |            |
|        |      |            |
|        |      |            |
|        |      |            |
|        |      |            |